

PRONTUARIO TIPOLOGICO

EDIFICI

02 FACCIATE

H Assiti di tamponamento

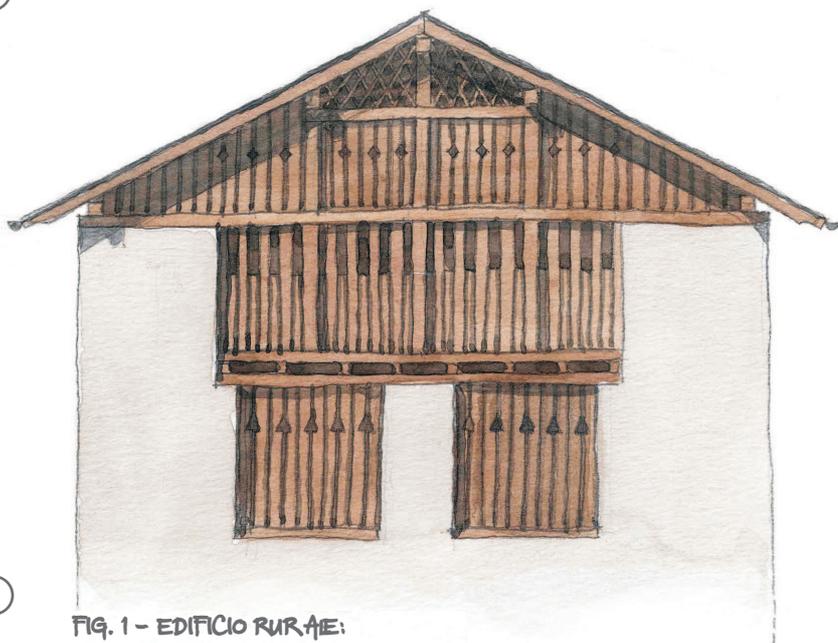


FIG. 1 - EDIFICIO RURALE:

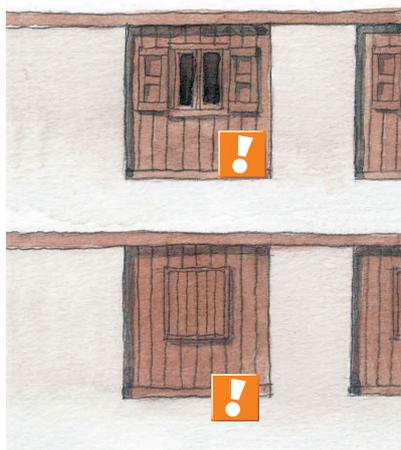


FIG. 4 - FINESTRA CON SCURI AD ANTA



FIG. 2: POGGIOLO A SPORGERE



FIG. 3: POGGIOLO A RIENTRARE



FIG. 5 - FINESTRA CON ANTA SCORREVOLE

Elementi di caratterizzazione

Gli edifici rurali, soprattutto quelli destinati a stalla-fienile, sono generalmente caratterizzati, nei piani superiori a quello occupato dalla stalla, da ampie superfici lignee nelle quali il telaio strutturale rimane in vista e i vani residui sono tamponati con assiti realizzati con tavole accostate poste generalmente in verticale. Per favorire l'aerazione dei locali, necessaria per l'asciugatura del fieno, le tavole sono spesso trattate con opportuni tagli sagomati a formare aperture con svariate forme (triangoli, losanghe, croci, fiori, cerchi, figure composte, eccetera). Altre campiture, laddove è maggiore la necessità di aerazione, sono invece chiuse da rade listellature disposte inclinate, o verticali, o incrociate in diagonale, che arricchiscono e alleggeriscono il disegno delle facciate con le loro geometriche composizioni. In alcune zone della valle, anche il piano superiore della stalla è realizzato in muratura; in tal caso nella stessa sono ricavati vani dalla forma allungata in verticale con sagoma superiore ad arco a tutto sesto. Sia per il telaio ligneo strutturale che per i tamponamenti è utilizzato il larice, che invecchiando assume la caratteristica colorazione grigia.

Alterazioni

Non sempre negli interventi di recupero ad uso residenziale di edifici in origine destinati all'attività agricola si è operato con attenzione ed equilibrio. Gli interventi eseguiti tutelano magari l'insieme dell'edificio, ma le scelte di dettaglio spesso vanno nella direzione opposta. Un esempio significativo è rappresentato dall'inserimento di un foro finestra all'interno di un più grande vano tamponato in legno: anziché studiare un sistema di ampie ante scorrevoli su grandi superfici vetrate (FIG. 5), soluzione che non altera significativamente l'aspetto originale del vano (a pannello chiuso il nuovo intervento è perfettamente mimetizzato) si è spesso preferito inserire una finestra tradizionale completa di scuri ad anta nell'assito di fondo (FIG. 4); l'effetto è di una forzatura posticcia che non contribuisce ad un'effettiva tutela dell'immobile. In molti casi si è anche notata la riproposizione di fittizie trame strutturali lignee a vista, disposte con arbitrarie geometrie e con sezioni improbabili.

Suggerimenti

Ogni intervento a carico delle superfici lignee, di tamponamento o a telaio, dovrebbe essere adeguatamente progettato in funzione della massima tutela del costruito, se non con il mantenimento integrale degli elementi, almeno con la riproposizione "filologica" delle componenti edilizie sulle quali si opera, adottando quindi disegni rigorosi delle trame strutturali e delle campiture tamponate.